



PLASMA CNC



Interceptor Lite
Interceptor 1
Interceptor XL



WOLF 3D

Campaña 2: Del 1 de Marzo al 30 de Mayo del 2024.

CATÁLOGO

INTERCEPTOR Z LITE

El Plasma CNC Interceptor Lite, ideal para iniciar en la industria del corte por plasma, ofrece ligereza y robustez para trabajo profesional. Diseñado para la eficiencia y durabilidad, facilita la operación y mantiene alta calidad en cortes. Es la **elección perfecta para talleres y emprendedores que buscan precisión y rendimiento** en sus proyectos. Su integración sencilla en cualquier espacio lo hace versátil para diversas aplicaciones, asegurando un soporte confiable en la producción.

**ENVÍO
INCLUIDO**
**GARANTÍA DE
UN AÑO**

Promoción
por campaña

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacitación y puesta en marcha incluidos.

Estructura	PTR, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	<ul style="list-style-type: none">• Rodamientos y guías cuadradas• Banda dentada de 15 mm modelo GT3 con alma de acero o fibra de vidrio
Control	Fangling F2100b
Precisión	0.01 mm
Área de trabajo útil	4x8 pies
Velocidad Máxima	30m/min

**LISTO PARA
EL TRABAJO**

**MÁS
DE 2,000
DISEÑOS
INCLUIDOS**

INVERSIÓN

Precios con IVA incluido.

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio regular + envío	Precio de oferta con envío incluido*
Herocut 55 (55 Amps)	16mm	\$ 195,000	\$ 180,000
Herocut HC8000 (80 Amps)	20mm	\$ 205,000	\$ 190,000

*El envío incluido abarca un máximo de 500kms a la redonda de distancia con respecto a nuestra fábrica. Si la ubicación del cliente se encuentra a una distancia mayor, se acordará la liquidación de la diferencia de acuerdo al costo de la paquetería



FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERECEPTOR LITE



HEROCUT 55	
Voltaje de Entrada	1F-220V/110V
Potencia	7.5 kW
Amperaje de Salida	55 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @55A, 100% @35A
Espesor de Corte	16mm



HEROCUT HC8000	
Voltaje de Entrada	1F- 220V
Potencia	15 kW
Amperaje de Salida	80 amperes
Ciclo de Trabajo	60% @80A, 100% @55A
Espesor de Corte	20mm

INTERCEPTOR Z

El **Plasma CNC** modelo **Interceptor 1** marca la diferencia en el mundo del corte de metal, siendo la entrada a las grandes ligas para profesionales y empresas. Construido para **resistir jornadas intensivas**, este equipo promete rendimiento **ininterrumpido** (respetando el ciclo de trabajo) gracias a su construcción robusta y fiable. Más que una herramienta, el **Interceptor 1 es un socio confiable para emprender, expandir líneas de negocio o materializar proyectos ambiciosos**. Su tecnología avanzada garantiza cortes precisos en una amplia gama de materiales, mientras su interfaz intuitiva asegura una operación sencilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	PTR, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	<ul style="list-style-type: none">• Guías cuadradas de 15 mm.• Banda dentada de 15 mm modelo GT3 con alma reforzada o cremallera recta.
Control	Fangling F2100b (stock). Fangling F2300a (upgrade).

> Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.

> *El envío incluido abarca un máximo de 500kms a la redonda de distancia con respecto a nuestra fábrica. Si la ubicación del cliente se encuentra a una distancia mayor, se acordará la liquidación de la diferencia de acuerdo al costo de la paquetería

ENVÍO
INCLUIDO*

Promoción
por campaña

**AHORRA MÁS
DE 4,500 MXN
CON:**

CAPACITACIÓN
Y SOFTWARE
SHEETCAM
INCLUIDO

Promoción
por campaña



WOLF 3D



CONTROLES COMPATIBLES


Incluido en el precio



F2100B

- Monitor: 7 pulgadas, 800*480, alta definición 16 millones de colores y LCD de alto brillo.
- Memoria: 64M SDRAM
- Espacio de programa disponible para el usuario: Disco Duro electrónico de 256M
- Frecuencia DE LA CPU: 400MHz
- USB: Interfaz frontal USB 1,1, al menos disco U de 16GB compatible
- Teclado: Teclado PCB

Haz el upgrade por 4,500 MXN

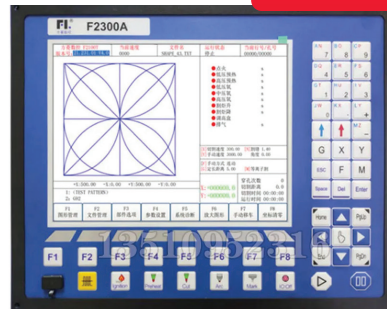

F2300A

- Monitor: 10.4 pulgadas, 800*480, alta definición 16 millones de colores y LCD de alto brillo.
- Memoria: 64M SDRAM
- Espacio de programa disponible para el usuario: Disco Duro electrónico de 256M
- Frecuencia DE LA CPU: 400MHz
- USB: Interfaz frontal USB 1,1, al menos disco U de 16GB compatible
- Teclado: Teclado PCB

FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERCEPTOR 1



HEROCUT 55	
Voltaje de Entrada	1F- 220V
Potencia	15 kW
Amperaje de Salida	80 amperes
Ciclo de Trabajo	60% @55A, 100% @35A
Espesor de Corte	16mm



HEROCUT HC8000	
Voltaje de Entrada	1F-220V/110V
Potencia	7.5 kW
Amperaje de Salida	55 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @80A, 100% @55A
Espesor de Corte	20mm



HYPER THERM 45 XP	
Voltaje de Entrada	1F-220V/110V
Potencia	6.5 kW
Amperaje de Salida	45 Amperes
Ciclo de Trabajo	50% @45A, 100% @32A
Espesor de Corte	16mm



HYPER THERM 65	
Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	9 kW
Amperaje de Salida	65 Amperes
Ciclo de Trabajo	40% @65A, 100% @46A
Espesor de Corte	20mm

FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERCEPTOR 1



HYPERTHERM 85	
Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	12.2 kW
Amperaje de Salida	85 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @80A, 100% @66A
Espesor de Corte	25mm



HYPERTHERM 105 SYNC	
Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	16.8 kW
Amperaje de Salida	105 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @55A, 100% @35A
Espesor de Corte	40mm



SWEISS 1000mx	
Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	100 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @100A, 100% @55A
Espesor de Corte	40mm



Huayuan LGK (120 Amps)	
Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	22 kW
Amperaje de Salida	120 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @120A, 100% @80A
Espesor de Corte	42mm

FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERCEPTOR 1



WESTON 105	
Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	105 amperes
Ciclo de Trabajo	60% @105A, 100%@55A
Espesor de Corte	40mm

INTERCEPTOR 1

TABLA DE INVERSIÓN

Precios con IVA incluido

4X10 PIES

INTERCEPTOR 1 / CONTROL F2100B

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio regular + envío	Precio de oferta con envío incluido*
Herocut HC8000 (80 Amps)	20mm	\$ 229,990	\$ 214,990
Sweiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 289,990	\$ 274,990
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 286,990	\$ 281,990
Hypertherm 45 (45 Amps)	16mm	\$ 274,990	\$ 259,990
Hypertherm 65 (65 Amps)	20mm	\$ 296,990	\$ 281,990
Hypertherm 85 (85 Amps)	25mm	\$ 325,990	\$ 310,990
Hypertherm 105 (105 Amps)	40mm	\$ 353,990	\$ 338,990
Huayuan LGK (120 Amps)	42mm	\$ 254,990	\$ 239,990

OFERTA

- > Tiempo de entrega de acuerdo a la disponibilidad teniendo como límite 4 semanas a partir del pago del 60% del anticipo.
- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.
- > El envío incluido abarca un máximo de 500kms a la redonda de distancia con respecto a nuestra fábrica. Si la ubicación del cliente se encuentra a una distancia mayor, se acordará la liquidación de la diferencia de acuerdo al costo de la paquetería

Control más grande por 4,500 MXN



INTERCEPTOR 1

TABLA DE INVERSIÓN

Precios con IVA incluido

5 X 10 PIES

INTERCEPTOR 1 / CONTROL F2100B

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio regular + envío	Precio de oferta con envío incluido*
Herocut HC8000 (80 Amps)	20mm	\$ 239,990	\$ 224,990
Swiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 299,990	\$ 284,990
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 296,990	\$ 281,990
Hypertherm 45 (45 Amps)	16mm	\$ 284,990	\$ 269,990
Hypertherm 65 (65 Amps)	20mm	\$ 306,990	\$ 291,990
Hypertherm 85 (85 Amps)	25mm	\$ 335,990	\$ 320,990
Hypertherm 105 (105 Amps)	40mm	\$ 363,990	\$ 348,990
Huayuan LGK (120 Amps)	42mm	\$ 264,990	\$ 249,990

OFERTA

- > Tiempo de entrega de acuerdo a la disponibilidad teniendo como límite 4 semanas a partir del pago del 60% del anticipo.
- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.
- > El envío incluido abarca un máximo de 500kms a la redonda de distancia con respecto a nuestra fábrica. Si la ubicación del cliente se encuentra a una distancia mayor, se acordará la liquidación de la diferencia de acuerdo al costo de la paquetería.

Control más grande por 4,500 MXN



INTERCEPTOR Z-XL

El **Plasma CNC Interceptor XL** redefine el estándar en corte de placas, con una capacidad impresionante para manejar dimensiones de **6x20**. No solo es robusto y funcional, sino que su diseño estético complementa cualquier espacio de trabajo. Construido para durar, este equipo opera sin descanso (respetando el ciclo de trabajo), garantizando productividad continua. La poderosa fuente de poder del Interceptor XL lo dota de la habilidad única para **cortar materiales de hasta 2 pulgadas de grosor**, ofreciendo versatilidad sin precedentes en una amplia gama de aplicaciones industriales. Ideal para empresas que buscan maximizar la eficiencia y la precisión en sus operaciones de corte.

ENVÍO
INCLUIDO*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	HSS, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	<ul style="list-style-type: none">• Guías cuadradas de 20 mm.• Transmisión por cremallera.
Control	Fangling F2300a
Precisión	0.01 mm
Área de trabajo útil	6x20 pies
Velocidad	30 m/min

**AHORRA MÁS
DE 4,500 MXN
CON:**

CAPACITACIÓN
Y SOFTWARE
SHEETCAM
INCLUIDO

Promoción
por campaña

> Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.

> *El envío incluido abarca un máximo de 500kms a la redonda de distancia con respecto a nuestra fábrica. Si la ubicación del cliente se encuentra a una distancia mayor, se acordará la liquidación de la diferencia de acuerdo al costo de la paquetería



WOLF 3D



CONTROL COMPATIBLE

Incluido en
el precio



F2300A

- Monitor: 10.4 pulgadas, 800*480, alta definición 16 millones de colores y LCD de alto brillo.
- Memoria: 64M SDRAM
- Espacio de programa disponible para el usuario: Disco Duro electrónico de 256M
- Frecuencia DE LA CPU: 400MHz
- USB: Interfaz frontal USB 1,1, al menos disco U de 16GB compatible
- Teclado: Teclado PCB

FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERCEPTOR XL



HYPERTHERM 105 SYNC

Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	16.8 kW
Amperaje de Salida	105 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @55A, 100% @35A
Espesor de Corte	40mm



SWEISS 1000mx

Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	100 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @100A, 100% @55A
Espesor de Corte	40mm



Huayuan LGK (120 Amps)

Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	22 kW
Amperaje de Salida	120 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @120A, 100% @80A
Espesor de Corte	42mm



WESTON 105

Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	105 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @105A, 100% @55A
Espesor de Corte	40mm

INTERCEPTOR XL

TABLA DE INVERSIÓN

Precios con IVA incluido

6 X 20 PIES

INTERCEPTOR XL / CONTROL F2300A

Fuente de poder	Capacidad de corte	Inversión a precio de lista	Precio de oferta con envío incluido*
Sweiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 439,990	\$ 409,990
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 436,990	\$ 406,990
Hypertherm 105 (105 Amps)	32mm	\$ 503,990	\$ 473,990
Huayuan LGK (120 Amps)	42mm	\$ 404,990	\$ 374,990

OFERTA

- > Tiempo de entrega de acuerdo a la disponibilidad teniendo como límite 4 semanas a partir del pago del 60% del anticipo.
- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.
- > El envío incluido abarca un máximo de 500kms a la redonda de distancia con respecto a nuestra fábrica. Si la ubicación del cliente se encuentra a una distancia mayor, se acordará la liquidación de la diferencia de acuerdo al costo de la paquetería.



WOLF 3D

INTERCEPTOR

TABLA COMPARATIVA



	INTERCEPTOR LITE	INTERCEPTOR 1	INTERCEPTOR XL
Estructura	PTR, placa de acero y aluminio estructural	PTR, placa de acero y aluminio estructural	HSS, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 2.2 Nm	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	<ul style="list-style-type: none">• Rodamientos y guías cuadradas• Banda dentada de 15 mm modelo GT3 con alma de acero o fibra de vidrio	<ul style="list-style-type: none">• Guías cuadradas de 15 mm.• Banda dentada de 15 mm modelo GT3 con alma reforzada o cremallera recta.	<ul style="list-style-type: none">• Guías cuadradas de 20 mm.• Transmisión por cremallera.
Control	Fangling F2100b	Fangling F2100b (stock). Fangling F2300a (upgrade).	Fangling F2300a
Precisión	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm
Área de trabajo útil	4x8 pies	4x10 pies / 5x10 pies	6x20 pies
Espesor máximo de corte	20mm	42mm	42mm
Velocidad	30m/min	30m/min	30m/min



WOLF 3D



CONTACTO



Whatsapp: 477 599 6530

Teléfono de ventas: 477 600 9865

Murales 206, Industrial la Capilla,
37297 León de los Aldama, Gto.

Campaña 3: Del 1 de Junio al 30 de
Julio



WOLF 3D

CAMPAÑA 3