

PLASMA CNC |



Interceptor Lite
Interceptor Z
Interceptor Z-XL



WOLF 3D

CATÁLOGO

INTERCEPTOR Z

El **Plasma CNC** modelo **Interceptor Z** marca la diferencia en el mundo del corte de metal, siendo la entrada a las grandes ligas para profesionales y empresas. Construido para **resistir jornadas intensivas**, este equipo promete rendimiento **ininterrumpido** (respetando el ciclo de trabajo) gracias a su construcción robusta y fiable. Más que una herramienta, el **Interceptor Z es un socio confiable para emprender, expandir líneas de negocio o materializar proyectos ambiciosos**. Su tecnología avanzada garantiza cortes precisos en una amplia gama de materiales, mientras su interfaz intuitiva asegura una operación sencilla.

FUENTE DE
PLASMA
DE ORIGEN
CHINO DE REGALO *

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	PTR, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	Guías cuadradas de 15 mm y transmisión por cremallera
Control	Fangling F2100b 7" (stock) Fangling F2300a 10.4" (upgrade).
Precisión	0.3 mm / metro
Área de trabajo útil	4x10 / 5x10 pies
Velocidad	35m/min
Capacidad de corte	Dependiendo de la fuente de poder seleccionada

- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam. Soporte remoto de por vida.
- > La fuente de poder de regalo es similar al modelo Herocut HC8000, dicha fuente no cuenta con garantía de un año.



WOLF 3D



CONTROLES COMPATIBLES


Incluido en el precio



F2100B

- Monitor: 7 pulgadas, 800*480, alta definición 16 millones de colores y LCD de alto brillo.
- Memoria: 64M SDRAM
- Espacio de programa disponible para el usuario: Disco Duro electrónico de 256M
- Frecuencia DE LA CPU: 400MHz
- USB: Interfaz frontal USB 1,1, al menos disco U de 16GB compatible
- Teclado: Teclado PCB

Haz el upgrade por 5,000 MXN

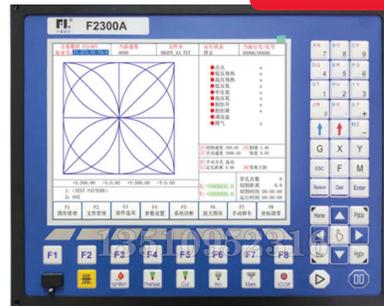

F2300A

- Monitor: 10.4 pulgadas, 800*480, alta definición 16 millones de colores y LCD de alto brillo.
- Memoria: 64M SDRAM
- Espacio de programa disponible para el usuario: Disco Duro electrónico de 256M
- Frecuencia DE LA CPU: 400MHz
- USB: Interfaz frontal USB 1,1, al menos disco U de 16GB compatible
- Teclado: Teclado PCB

FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERCEPTOR Z



HEROCUT HC8000	
Voltaje de Entrada	1F-220V/110V
Potencia	15 KW
Amperaje de Salida	80 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @80A, 100% @55A
Espesor de Corte	20mm



HYPER THERM 45 XP SYNC	
Voltaje de Entrada	1F-220V/110V
Potencia	6.5 kW
Amperaje de Salida	45 Amperes
Ciclo de Trabajo	50% @45A, 100% @32A
Espesor de Corte	16mm



HYPER THERM 65 SYNC	
Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	9 kW
Amperaje de Salida	65 Amperes
Ciclo de Trabajo	40% @65A, 100% @46A
Espesor de Corte	20mm



HYPER THERM 85 SYNC	
Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	12.2 kW
Amperaje de Salida	85 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @85A, 100% @66A
Espesor de Corte	25mm

FUENTES DE PODER COMPATIBLES CON EL INTERCEPTOR Z



HYPERTHERM 105 SYNC

Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	16.8 kW
Amperaje de Salida	105 Amperes
Ciclo de Trabajo	100% @85A, 80% @105 A



HYPERTHERM 125 SYNC

Voltaje de Entrada	3F 220V
Potencia	40 kW
Amperaje de Salida	125 Amperes
Ciclo de Trabajo	100%@125A
Espesor de Corte	44 mm



SWEISS 1000mx

Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	100 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @100A, 100%@55A
Espesor de Corte	40mm



WESTON 105

Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	105 amperes
Ciclo de Trabajo	60% @105A, 100%@55A
Espesor de Corte	40mm

INTERCEPTOR Z

TABLA DE INVERSIÓN

Precios con IVA incluido

4X10 PIES

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio de lista
Herocut HC8000 (80 Amps)	20mm	\$ 203,500
Swiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 288,500
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 288,500
Hypertherm 45 Sync (45 Amps)	16mm	\$ 286,100
Hypertherm 65 Sync (65 Amps)	20mm	\$ 309,750
Hypertherm 85 Sync (85 Amps)	25mm	\$ 337,800
Hypertherm 105 Sync (105 Amps)	40mm	\$ 374,100
Hypertherm 125 Sync (120 Amps)	44mm	\$ 431,300

- > Tiempo de entrega de acuerdo a la disponibilidad teniendo como límite 4 semanas a partir del pago del 60% del anticipo.
- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam. Soporte remoto de por vida.

Control más grande por 5,000 MXN



INTERCEPTOR Z

TABLA DE INVERSIÓN

Precios con IVA incluido

5 X 10 PIES

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio de lista
Herocut HC8000 (80 Amps)	20mm	\$ 221,500
Swiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 306,500
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 306,500
Hypertherm 45 Sync (45 Amps)	16mm	\$ 304,100
Hypertherm 65 Sync (65 Amps)	20mm	\$ 327,750
Hypertherm 85 Sync (85 Amps)	25mm	\$ 355,800
Hypertherm 105 Sync (105 Amps)	40mm	\$ 392,100
Hypertherm 125 Sync (120 Amps)	44mm	\$ 449,300

- > Tiempo de entrega de acuerdo a la disponibilidad teniendo como límite 4 semanas a partir del pago del 60% del anticipo.
- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.

Control más
grande por
5,000 MXN



INTERCEPTOR Z-XL

El **Plasma CNC Interceptor Z-XL** redefine el estándar en corte de placas, con una capacidad impresionante para manejar dimensiones de **6x20 u 8x20**. No solo es robusto y funcional, sino que su diseño estético complementa cualquier espacio de trabajo. Construido para durar, este equipo opera sin descanso (respetando el ciclo de trabajo), garantizando productividad continua. La poderosa fuente de poder del Interceptor XL lo dota de la habilidad única para **cortar materiales de hasta 1^{3/4} pulgadas de grosor**, ofreciendo versatilidad sin precedentes en una amplia gama de aplicaciones industriales. Ideal para empresas que buscan maximizar la eficiencia y la precisión en sus operaciones de corte.

LA MEJOR
DEL MERCADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	HSS, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	Guías cuadradas de 20 mm y transmisión por cremallera
Control	Fangling F2300a 10.4"
Precisión	0.3 mm / metro
Área de trabajo útil	6x20 / 8 x 20pies
Velocidad	0.3 mm/metro
Capacidad de corte	Dependiendo de la fuente de poder seleccionada

- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam. Soporte remoto de por vida.



WOLF 3D



CONTROL COMPATIBLE

Incluido en
el precio



F2300A

- Monitor: 10.4 pulgadas, 800*480, alta definición 16 millones de colores y LCD de alto brillo.
- Memoria: 64M SDRAM
- Espacio de programa disponible para el usuario: Disco Duro electrónico de 256M
- Frecuencia DE LA CPU: 400MHz
- USB: Interfaz frontal USB 1,1, al menos disco U de 16GB compatible
- Teclado: Teclado PCB

FUENTES DE PODER RECOMENDADAS PARA EL INTERCEPTOR Z-XL



HYPERTHERM 105 SYNC	
Voltaje de Entrada	1F- 220V / 3F-220V
Potencia	16.8 kW
Amperaje de Salida	105 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @55A, 100% @35A
Espesor de Corte	40mm



HYPERTHERM 125 SYNC	
Voltaje de Entrada	3F 220V
Potencia	40 kW
Amperaje de Salida	125 Amperes
Ciclo de Trabajo	100%@125A
Espesor de Corte	44 mm



SWEISS 1000mx	
Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	100 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @100A, 100%@55A
Espesor de Corte	40mm



WESTON 105	
Voltaje de Entrada	1F 220V -3F 220V
Potencia	20 kW
Amperaje de Salida	105 Amperes
Ciclo de Trabajo	60% @105A, 100%@55A
Espesor de Corte	40mm

INTERCEPTOR Z-XL

TABLA DE INVERSIÓN

Precios con IVA incluido

6 X 20 PIES

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio de lista
Sweiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 399,500
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 399,500
Hypertherm 105 Sync (105 Amps)	40mm	\$ 485,100
Hypertherm 125 Sync (120 Amps)	44mm	\$ 542,300

8 X 20 PIES

Fuente de poder	Capacidad de corte	Precio de lista
Sweiss 1000mx (100 Amps)	40mm	\$ 449,500
Weston 105 (105 Amps)	40mm	\$ 449,500
Hypertherm 105 Sync (105 Amps)	40mm	\$ 535,100
Hypertherm 125 Sync (120 Amps)	44mm	\$ 592,300

- > Tiempo de entrega de acuerdo a la disponibilidad teniendo como límite 4 semanas a partir del pago del 60% del anticipo.
- > Garantía de 1 año con opción de extensión. Incluye capacitación básica en sitio y puesta en marcha. Incluye software sheetcam capacitación en este software. Soporte remoto de por vida.

INTERCEPTOR Z


TABLA COMPARATIVA



	INTERCEPTOR Z	INTERCEPTOR Z-XL
Estructura	PTR, placa de acero y aluminio estructural	HSS, placa de acero y aluminio estructural
Motores	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm	NEMA 23 3.1 Nm y NEMA 2.2 Nm
Movimiento lineal	<ul style="list-style-type: none">• Guías cuadradas de 15 mm.• Banda dentada de 15 mm modelo GT3 con alma reforzada o cremallera recta.	<ul style="list-style-type: none">• Guías cuadradas de 20 mm.• Transmisión por cremallera.
Control	Fangling F2100b (stock). Fangling F2300a (upgrade).	Fangling F2300a
Precisión	0.01 mm	0.01 mm
Área de trabajo útil	4x10 pies / 5x10 pies	6x20 pies / 8 x 20 pies
Espesor máximo de corte	42mm	42mm
Velocidad	30m/min	30m/min



WOLF 3D

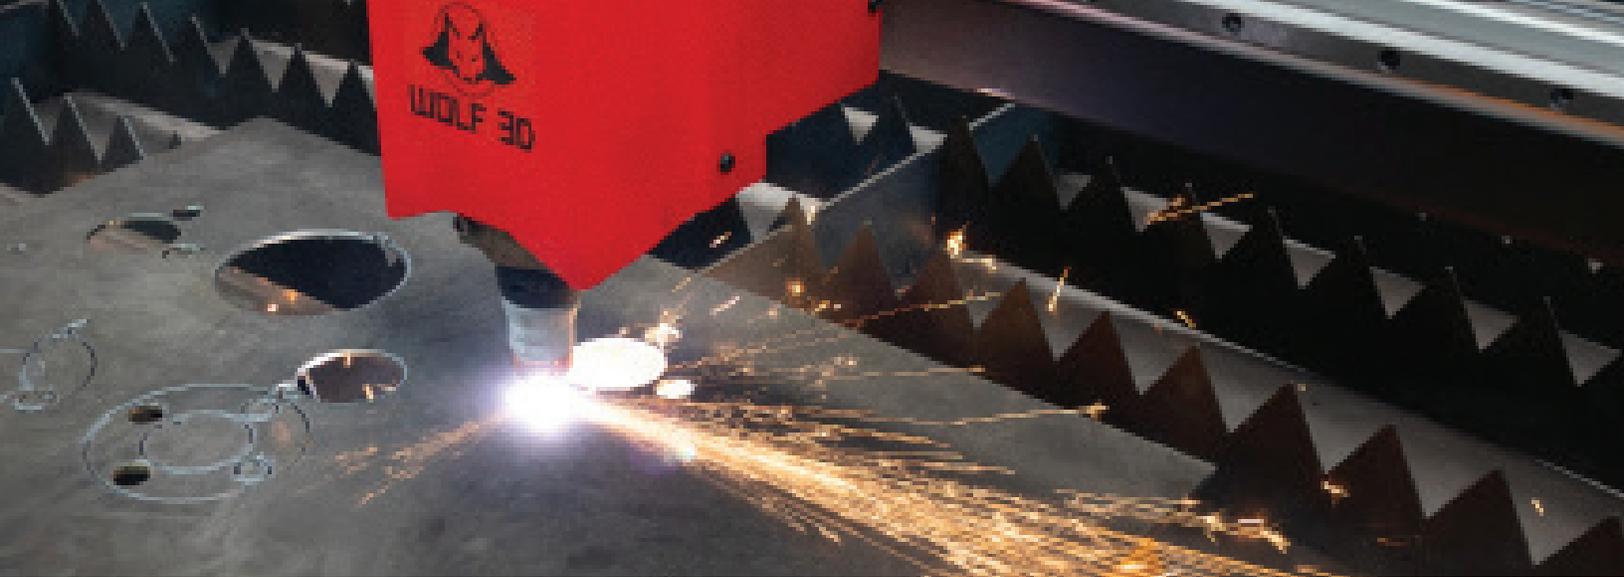

CONTACTO



Whatsapp: 477 599 6530

Teléfono de ventas: 477 600 9865

Murales 206, Industrial la Capilla,
37297 León de los Aldama, Gto.



WOLF 3D

PLASMA CNC